



- Geeignet für Leiterbahnen aus Kupfer oder im Siebdruck hergestellte Graphit und Silberleiterbahnen
- Verwendung mit Gehäusen der Serie MH
- für wiederholtes Stecken geeignet
- 2.54mm Raster
- Kontaktmaterial Phosphor Bronze
- Standard Oberflächen:
galvanisch verzinkt
selektiv vergoldet
- Andere Oberflächen auf Anfrage
- Für Zubehör und Maschinen kontaktieren Sie bitte GAD
- RoHS konform, bleifrei

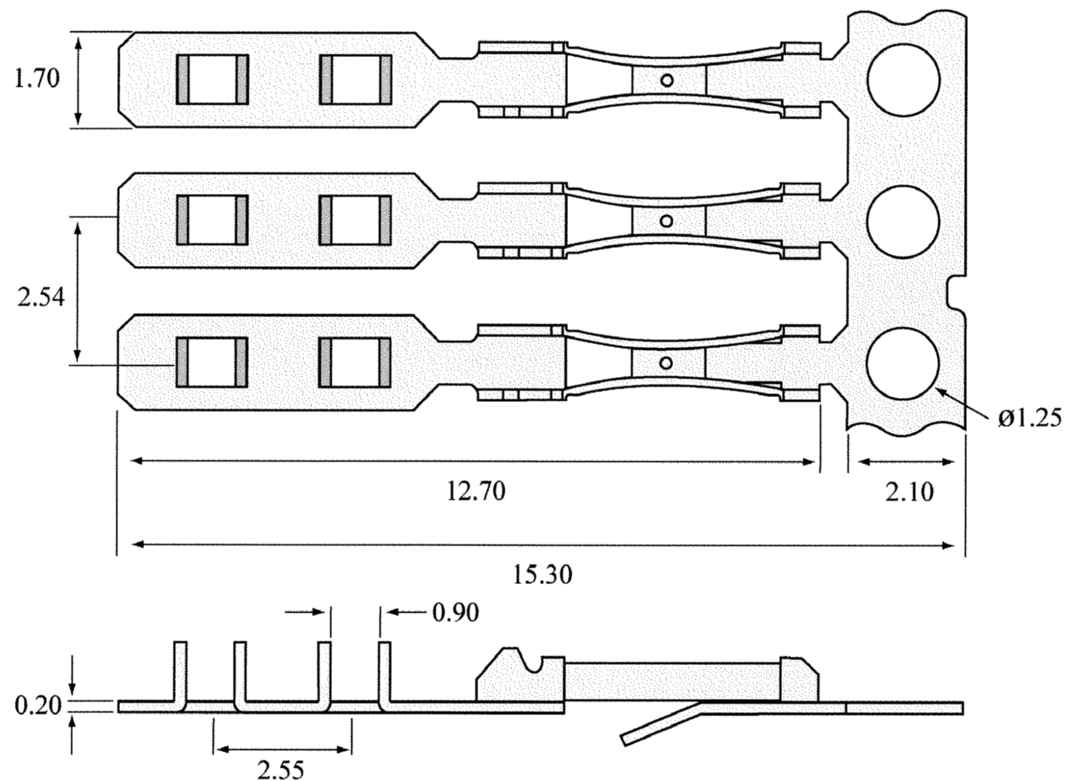

Unit : mm

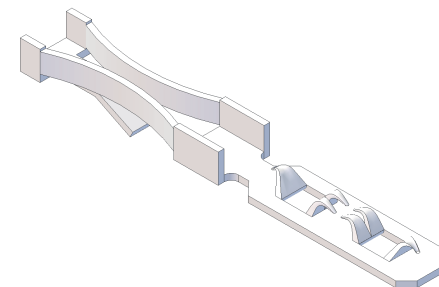

Buchsenkontakt mit geringer Steckkraft: CFBGS_XX (SN/AU)

Nicomatic-Crossreferenze: 11506_12 = Zinn / Nicomatic-Crossreferenze: 11506_32 = sel. Gold

Artikel-Nr.	Oberfläche	Stck./Gebinde
46100001	galvanisch verzinkt	35,000
46100003	selektiv vergoldet	35,000
Andere Oberflächen auf Anfrage		