


Gehäuse mit Verpolschutz und Verriegelung: CFL_XX - Polzahl: 02-25 pol
 Nicomatic-Crossreferenze: OL_XX / OM_XX

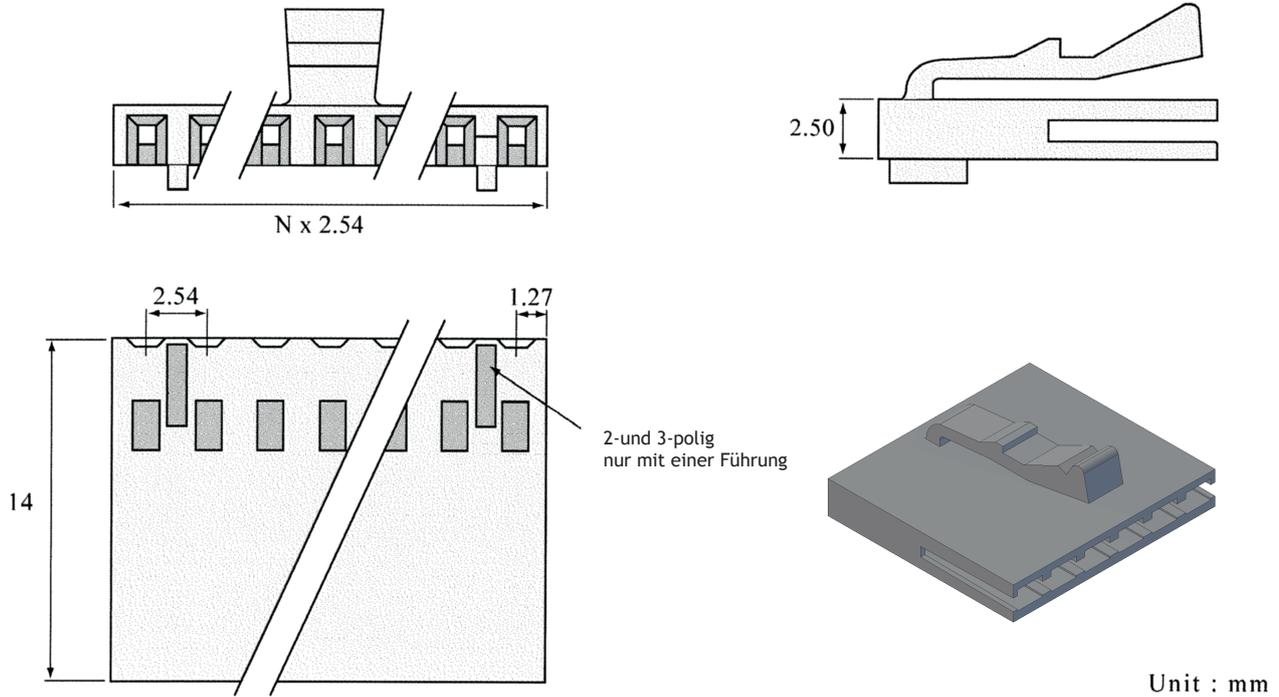

- Geeignet für alle C-Flex Buchsenkontakte
- Steckkompatibel mit Stiftleisten im Industriestandard 0,635mm²
- Raster 2.54mm
- UL 94V-0 klassifiziert
- Verpolschutz
- Verriegelung
- glasfaserverstärkter Thermoplast
- Für Zubehör und Maschinen kontaktieren Sie bitte GAD
- RoHS konform

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Polzahl	Gebinde
CFL-XX*	Mit Verriegelung	02-25	1000 Stck.

* zu ergänzen mit Polzahl