
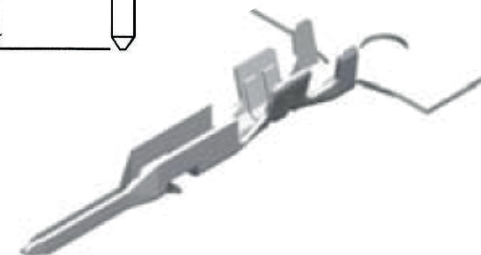
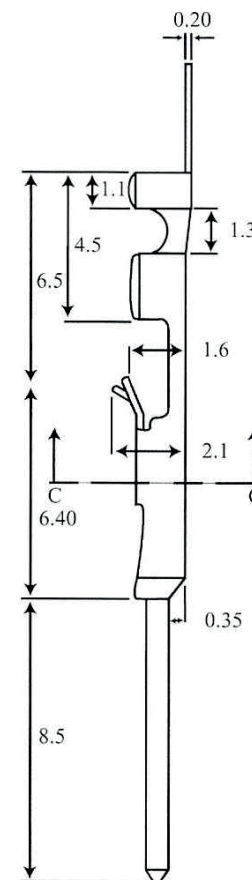





- Geeignet für Einzellitzen AWG 24 - AWG 28
- Verwendung mit Gehäusen der Serie MH
- für wiederholtes Stecken geeignet
- 2.54mm Raster
- Kontaktmaterial Phosphor Bronze
- Standard Oberflächen:  
galvanisch verzinkt  
selektiv vergoldet
- Andere Oberflächen auf Anfrage
- Für Zubehör und Maschinen kontaktieren Sie bitte GAD
- RoHS konform, bleifrei

Finish

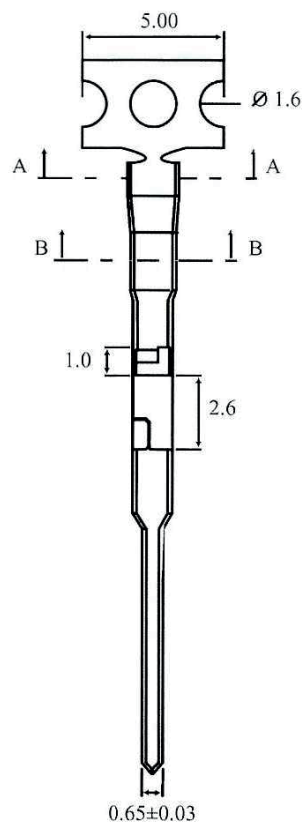

Stiftkontakt für Einzellitze CFLSMM  
Nicomatic-Crossreferenz: 14671

| Artikel-Nr.                    | Bezeichnung       | Oberfläche          | Stck./Gebinde |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 46200013                       | Stiftkontakt Lang | galvanisch verzinkt | 15.000        |
| 46200014                       | Stiftkontakt Lang | selektiv vergoldet  | 15.000        |
| Andere Oberflächen auf Anfrage |                   |                     |               |