


Für die Verbindung von FFC und Einzelleitern

Gehäuse mit Verriegelung: CFMF_XX - Polzahl: 02-13 pol

Nicomatic-Crossreferenz: 2SL_XX

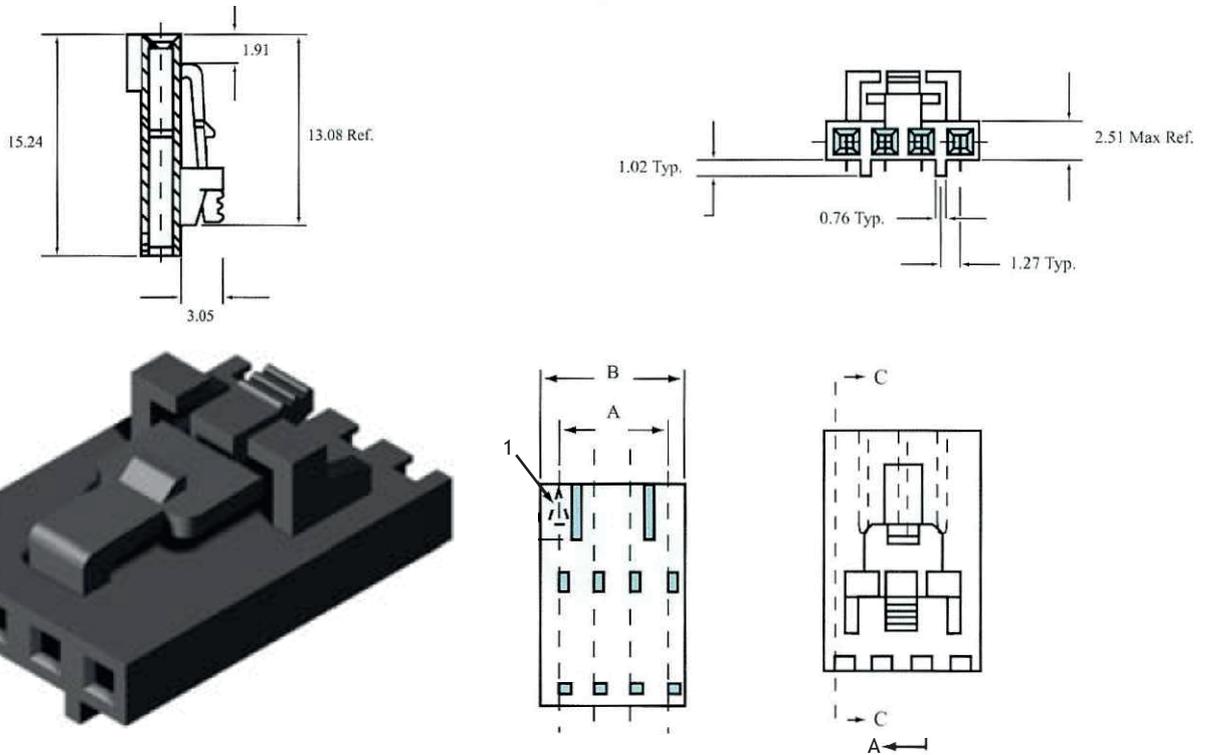

- Geeignet für Buchsenkontakt CFLSFM
- Steckkompatibel mit Stiftheiten im Industriestandard 0,635²mm
- Raster 2.54mm
- UL 94V-0 klassifiziert
- Verpolschutz
- Verriegelung
- glasfaserverstärkter Thermoplast
- Für Zubehör und Maschinen kontaktieren Sie bitte GAD
- RoHS konform

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Polzahl	Gebinde
CFMF-XX*	mit Verpolschutz	02-13	1000 Stck.
* zu ergänzen mit Polzahl			