



- Geeignet für Leiterbahnen aus Kupfer oder im Siebdruck hergestellte Graphit und Silberleiterbahnen
- geeignet für das direkte Einlöten
- Steckbar in IC-Sockel
- 2.54mm Raster
- Kontaktmaterial Phosphor Bronze
- Standard Oberflächen: galvanisch verzinkt
- Andere Oberflächen auf Anfrage
- Für Zubehör und Maschinen kontaktieren Sie bitte GAD
- RoHS konform, bleifrei

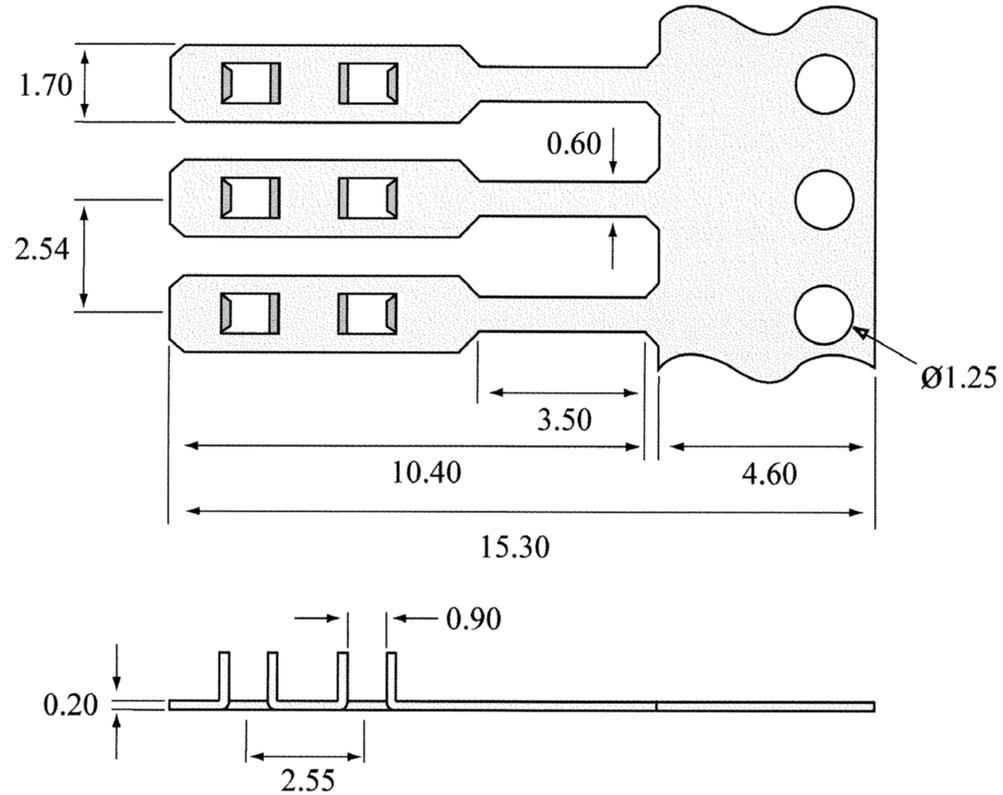

Unit : mm

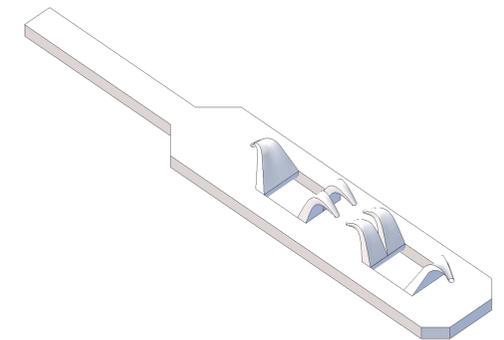

Lötzunge lange Ausführung: CFLL
 Nicomatic-Crossreferenze: 10241-12

Artikel-Nr.	Oberfläche	Stck./Gebinde
46200002	galvanisch verzinkt	35,000
Andere Oberflächen auf Anfrage		