
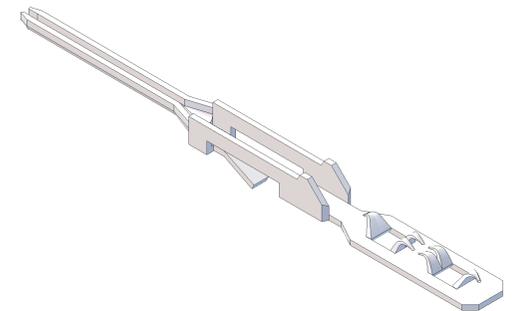


- Geeignet für Leiterbahnen aus Kupfer oder im Siebdruck hergestellte Graphit und Silberleiterbahnen
- Verwendung mit Gehäusen der Serie MH
- für wiederholtes Stecken geeignet
- 2.54mm Raster
- Kontaktmaterial Phosphor Bronze
- Standard Oberflächen:  
galvanisch verzinkt  
selektiv vergoldet
- Andere Oberflächen auf Anfrage
- Für Zubehör und Maschinen kontaktieren Sie bitte GAD
- RoHS konform, bleifrei

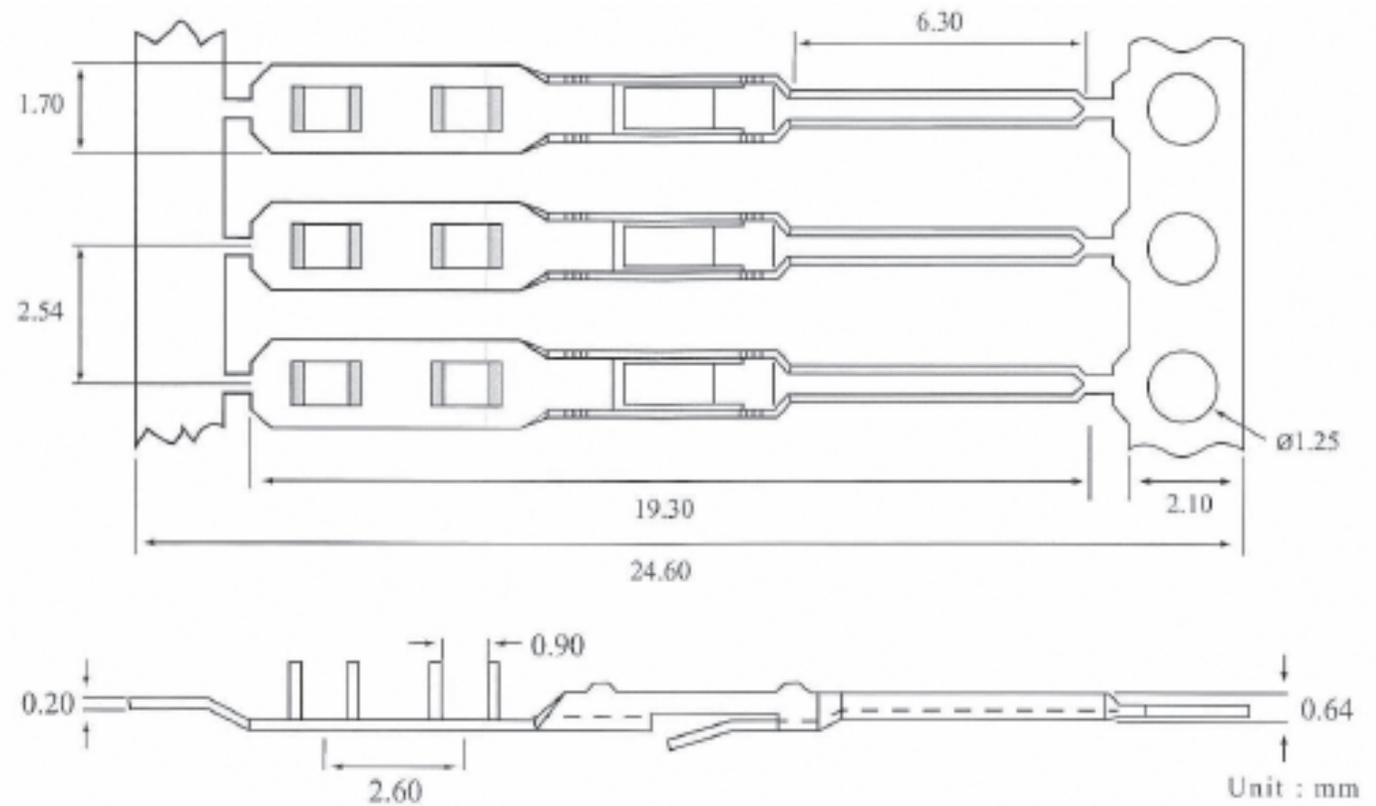

Stiftkontakt Lang 0,64 x 0,64  
verzinkt CFLSM\_SN: Nicomatic-Crossreferenz: 12410-12 = Zinn

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Stck./Gebinde
46200007	Stiftkontakt Lang	galvanisch verzinkt	35,000
46200008	Stiftkontakt Lang	selektiv vergoldet	35,000

Andere Oberflächen auf Anfrage