



- Geeignet für Leiterbahnen aus Kupfer oder im Siebdruck hergestellte Graphit und Silberleiterbahnen
- Verwendung mit Gehäusen der Serie MH
- für wiederholtes Stecken geeignet
- 2.54mm Raster
- Kontaktmaterial Phosphor Bronze
- Standard Oberflächen:
galvanisch verzinkt
selektiv vergoldet
- Andere Oberflächen auf Anfrage
- Für Zubehör und Maschinen kontaktieren Sie bitte GAD
- RoHS konform, bleifrei

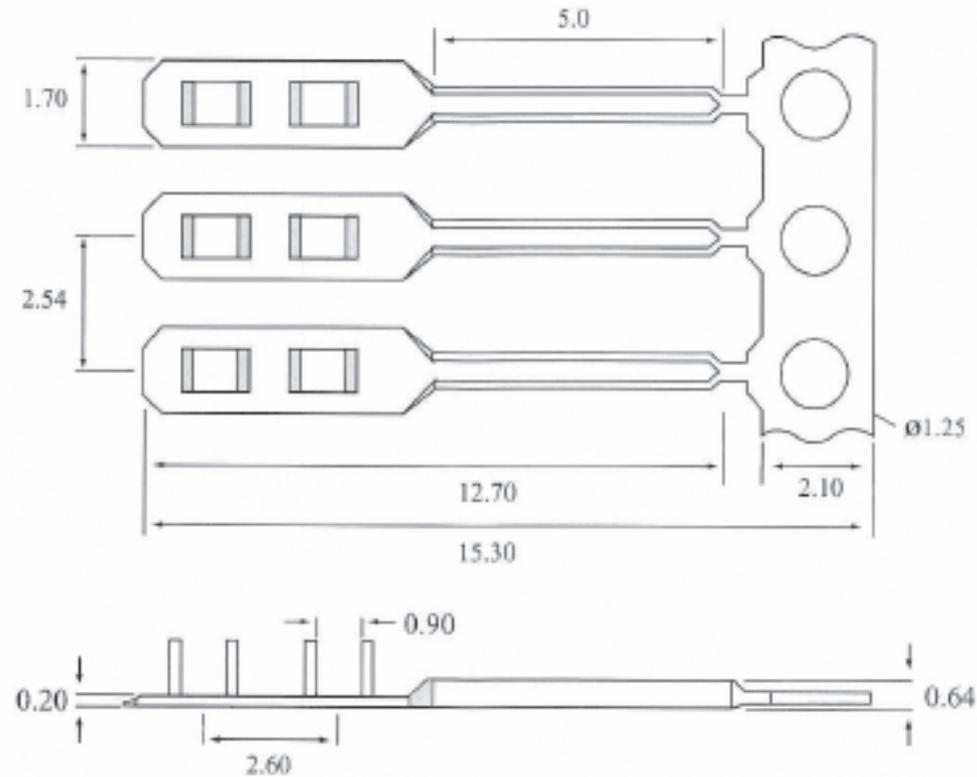

Unit : mm

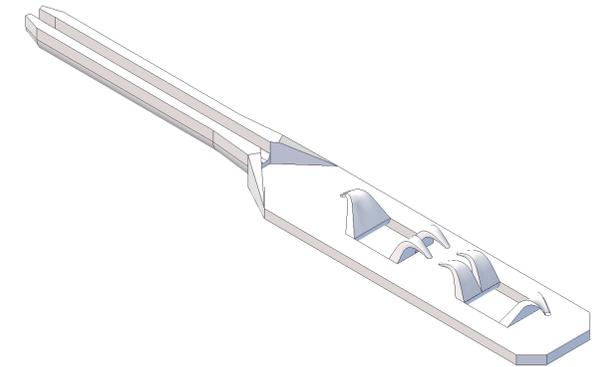

Stiftkontakt kurz 0,64 x 0,64 verzinkt: CFSSM_SN
Nicomatic-Crossreferenz: 13595-12 = Zinn

Artikel-Nr.	Oberfläche	Stck./Gebinde
46200009	galvanisch verzinkt	35,000
Andere Oberflächen auf Anfrage		